



ASSISTÊNCIA **TÉCNICA** OFICIAL
Authorised Servicing



TERMO LEITE



TERMO LEITE TLF 6 FIAMMA - 2.0.160.0000

DIMENSÕES (LxPxH) 280x360x530 mm
DIMENSIONS (LxPxH)

POTÊNCIA 1300 W
POWER

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 230V-50Hz
POWER SUPPLY

TERMOSTATO REGULÁVEL 85 °C
ADJUSTABLE THERMOSTAT

CAPACIDADE DA CUBA (CUBA EM AÇO INOX)6 L
CONTAINER CAPACITY (STAINLESS STEEL CONTAINER)


PESO LIQUIDO 10 kg
NET WEIGHT

PESO BRUTO 11,5 kg
GROSS WEIGHT

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH) 340x340x540 mm
PACKAGE DIMENSIONS



TERMO LEITE TLF 6 FIAMMA

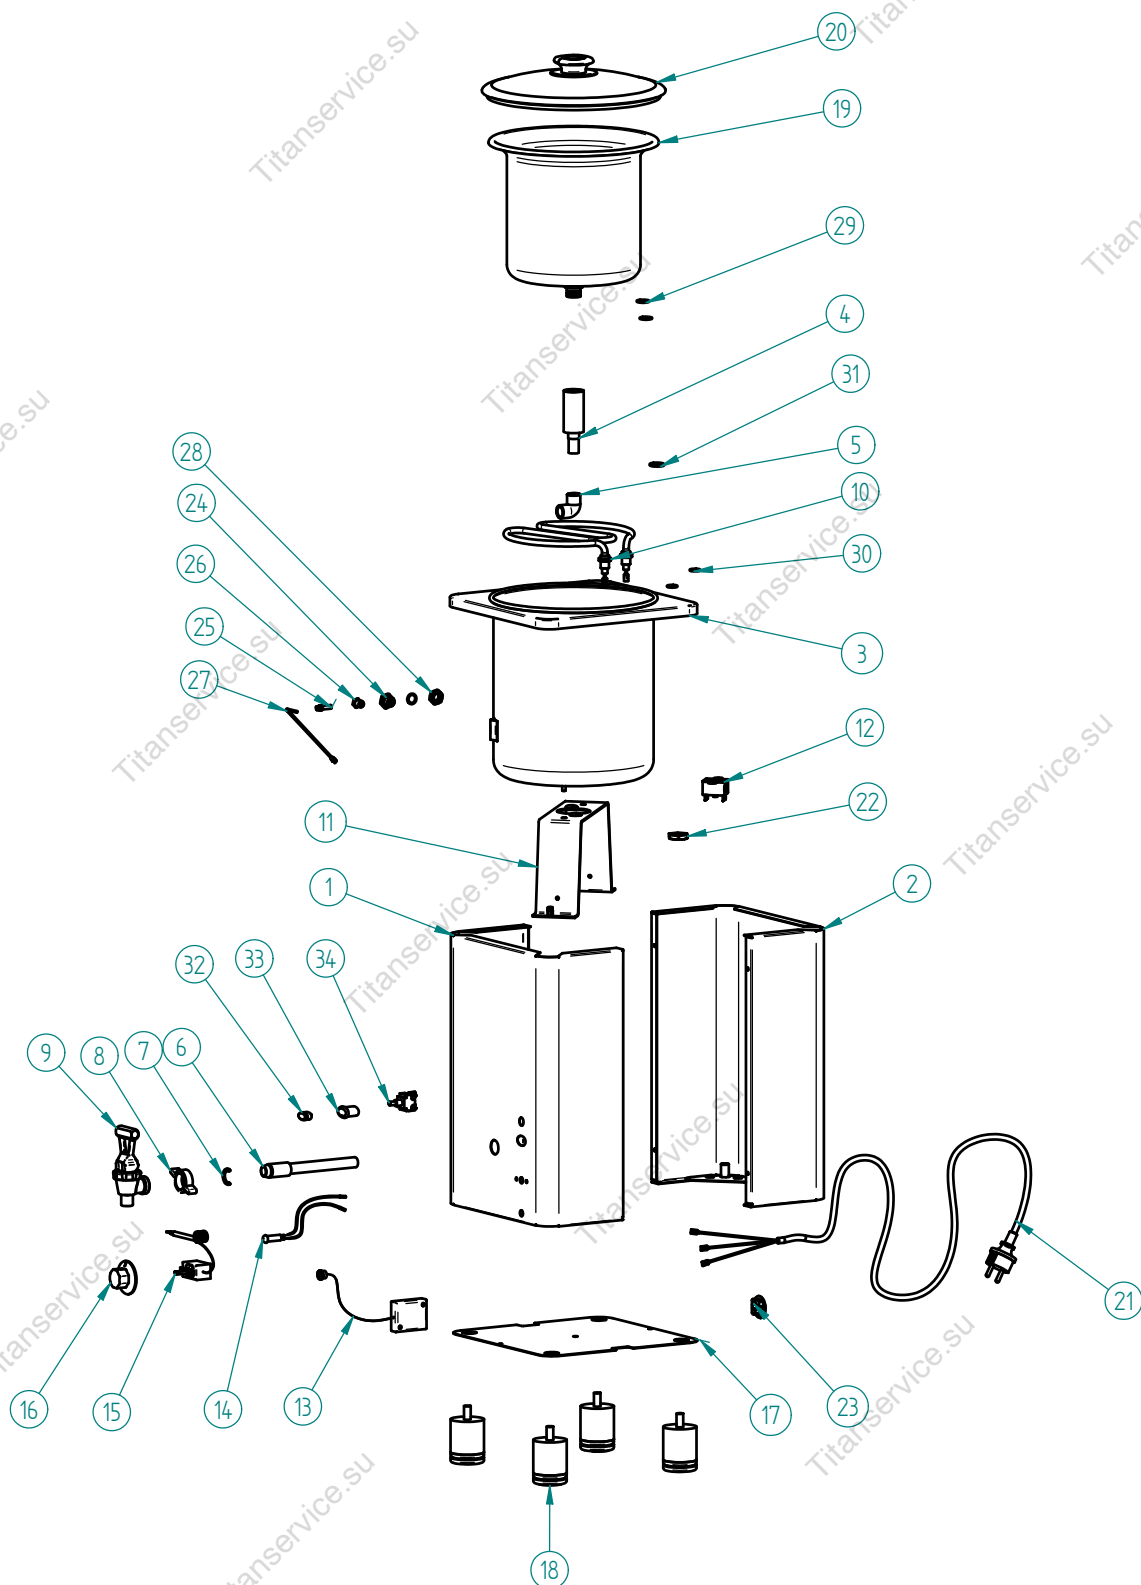

TERMO LEITE TLF 6 FIAMMA - 2.0.160.0000

TERMO LEITE TLF 6 FIAMMA

LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS

Spare parts list

| ITEM N° | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---------|--------------|--|--------|
| 1 | 7.0.160.0003 | PAINEL FRONTAL CONJ. TLF 6 | 1 |
| 2 | 7.0.160.1005 | PAINEL POSTERIOR CONJ. TLF 6 NV | 1 |
| 3 | 7.0.160.0015 | CUBA CONJUNTO TLF | 1 |
| 4 | 4.0.160.0030 | RACORD CUBA 240 MM TLF | 1 |
| 5 | 4.0.160.0038 | RACORD L P/ TUBO Ø15MM LATAO NIQ. | 1 |
| 6 | 7.0.160.0030 | TUBO TORNEIRA CONJ. TLF | 1 |
| 7 | 4.0.160.0003 | FREIO C P/ TORNEIRA TOMLINSON | 1 |
| 8 | 4.0.160.0004 | PORCA ORELHAS P/ TORNEIRA TOMLINSON | 1 |
| 9 | 4.0.160.0002 | TORNEIRA ES TOMLINSON | 1 |
| 10 | 4.0.160.0025 | RESISTÊNCIA 1300 W TLF | 1 |
| 11 | 7.0.160.0011 | SUPORTE CUBA CONJ. TLF | 1 |
| 12 | 4.0.160.0020 | TERMOSTATO SEGURANÇA 95° | 1 |
| 13 | 4.0.160.0050 | DETECTOR DE NIVEL LLD1 230 V C/ LED | 1 |
| 14 | 4.0.085.0022 | SINALIZADOR LARANJA TER. PONT. 250MM SL10207 | 1 |
| 15 | 4.0.160.0022 | TERMOSTATO REGULAVEL 85° | 1 |
| 16 | 4.0.160.0023 | MANIPULO TERMOSTATO 0°-85° | 1 |
| 17 | 7.0.160.1025 | BLINDAGEM FUNDO TLF 6 NV | 1 |
| 18 | 4.0.000.0803 | PE MAQ. DE CAFE 50x50 | 4 |
| 19 | 4.0.160.0012 | CUBA DIAM. 200 MM C/ CASQUILHO TLF | 1 |
| 20 | 4.0.160.0014 | TAMPA CUBA DIAM. 240 MM TLF | 1 |
| 21 | 4.0.080.0037 | CABO H05RN-F 3G0,75 - 1,5MT C/ FICHA | 1 |
| 22 | 4.0.160.0063 | PORCA G3/8 LATAO NIQ. (SEXT. 27MM) | 1 |
| 23 | 4.2.000.9457 | CERRA CABOS PA 107 - AD 003 | 1 |
| 24 | 4.0.160.0060 | RACORD Sonda G1/4 NIQ. | 1 |
| 25 | 4.0.160.0043 | ISOLANTE TEFLON Sonda TLF | 1 |
| 26 | 4.0.160.0061 | RACORD Sonda G1/8 NIQ. | 1 |
| 27 | 7.0.160.0033 | SONDA NIVEL TLF | 1 |
| 28 | 4.0.160.0062 | PORCA G1/4 LATAO NIQ. | 1 |
| 29 | 4.0.160.0036 | ORING CASQUILHO CUBA 17x2 TLF | 2 |
| 30 | 4.0.160.0044 | ORING Sonda 12x2 TLF | 3 |
| 31 | 4.0.160.0031 | ORING RACORD CUBA 19,2x3 TLF | 1 |
| 32 | 4.0.000.0507 | TASTO ELIPSE Ø16 | 1 |
| 33 | 4.0.000.0503 | CAIXA ELIPSE Ø16 | 1 |
| 34 | 4.0.000.0513 | INTERRUPTOR BIPOLAR E0070 | 1 |

TERMO LEITE TLF 6 FIAMMA

ESQUEMA ELECTRICO

